
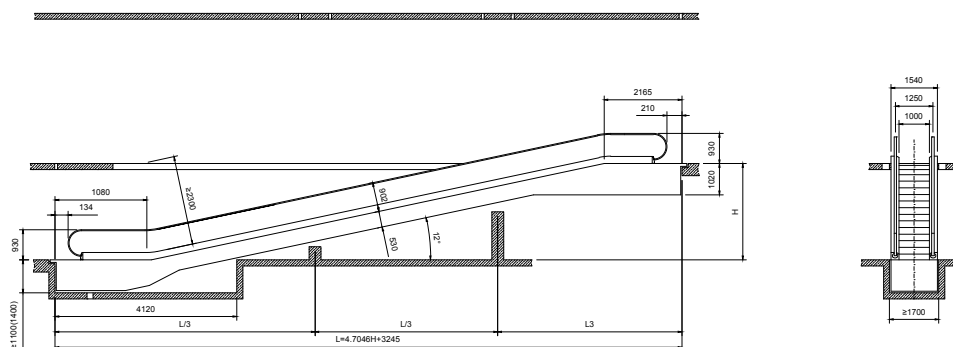
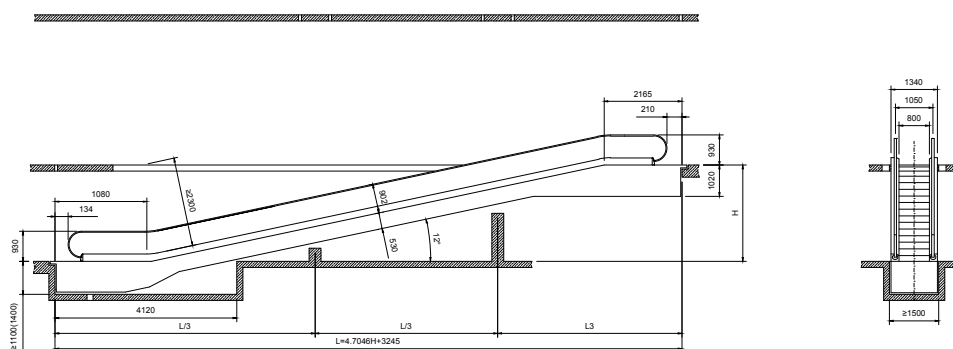
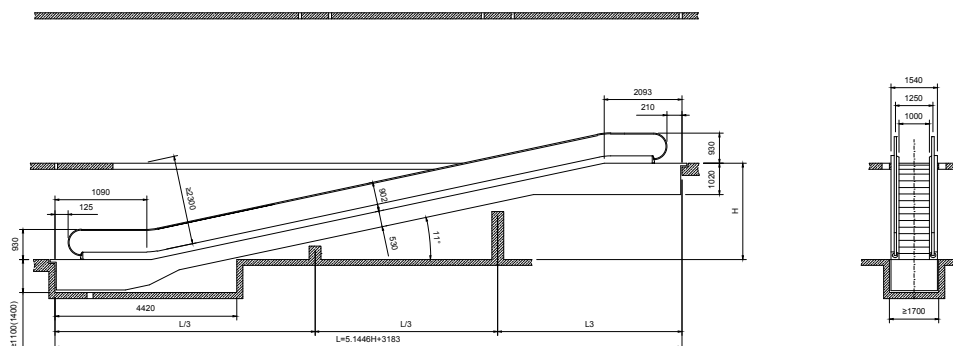


## Chodniki ruchome

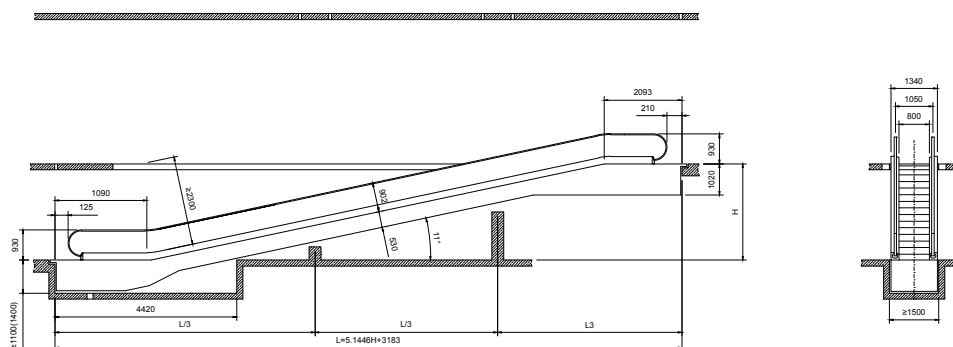

**UWAGI:**

1. Chodniki ruchome zgodne z normą PN-EN 115.
2. Dla szerokości biegu 800 mm, jeśli  $L > 16300$  mm to wymagana jest jedna podpora, jeśli  $L > 32600$  mm to wymagane są dwie podpory.
3. Dla szerokości biegu 1000 mm, jeśli  $L > 15000$  mm to wymagana jest jedna podpora, jeśli  $L > 30000$  mm to wymagane są dwie podpory.